

LANGLEBIG. SICHER. PRODUKTIV.

 HOLZHÄCKSLER



A vertical photograph of a forest. The scene is misty or foggy, with sunlight streaming through the trees, creating a soft, ethereal atmosphere. The trees are tall and thin, with dark trunks and green foliage. The ground is covered in fallen leaves and low-lying vegetation. The overall mood is serene and natural.

**QUALITÄT, DIE
SICH AUSZAHLT.**

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Schliesing ist ein traditionelles Maschinenbauunternehmen mit einer mehr als 40-jährigen Erfahrung im Bau von Holzhäckslern. Von unserem Standort in Kempen am Niederrhein beliefern wir die „grüne Branche“ mit langlebigen Scheibenradhäckslern, die unsere Kunden in die Lage versetzen, wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten. Die praxisnahe Weiterentwicklung unserer Produkte ist vor allem unseren langjährigen Mitarbeitern zu verdanken.

Schliesing – von Profis für Profis.

Unsere Maschinen sind eine überaus gute Investition. Sie gehen nicht nur kraftvoll und schnell zu Werke, sondern sind gleichzeitig besonders wartungs- und verschleißarm.

Ihr Vorteil: niedrige Service- und Wartungskosten bei gleichzeitig hoher Produktivität. Und das über einen sehr langen Zeitraum, denn unsere Maschinen sind ohne Weiteres mehr als zwei Jahrzehnte im Einsatz. Kein Wunder, dass ihr Wiederverkaufswert im direkten Vergleich mit dem Wettbewerb überdurchschnittlich ist.

Setzen auch Sie auf Schliesing und investieren Sie in Holzhäcksler, die mehr aus Ihrem Geschäft machen!

UNSERE WERTE.

DAFÜR STEHEN WIR. DAFÜR ARBEITEN WIR.

Wir wissen, dass es für nachhaltigen Erfolg nicht reicht, auf einem Gebiet zu glänzen. Erst die Summe vieler positiver Eigenschaften sorgt für zufriedene Kunden. Ganz gleich, für welche Schliesing Technologie Sie sich entscheiden: Sie erhalten stets eine Maschine, die auf jedem einzelnen der unten genannten Felder Maßstäbe definiert.


JAHRELANGE ERFAHRUNG

SERVICE

BEDIENKOMFORT

QUALITÄT



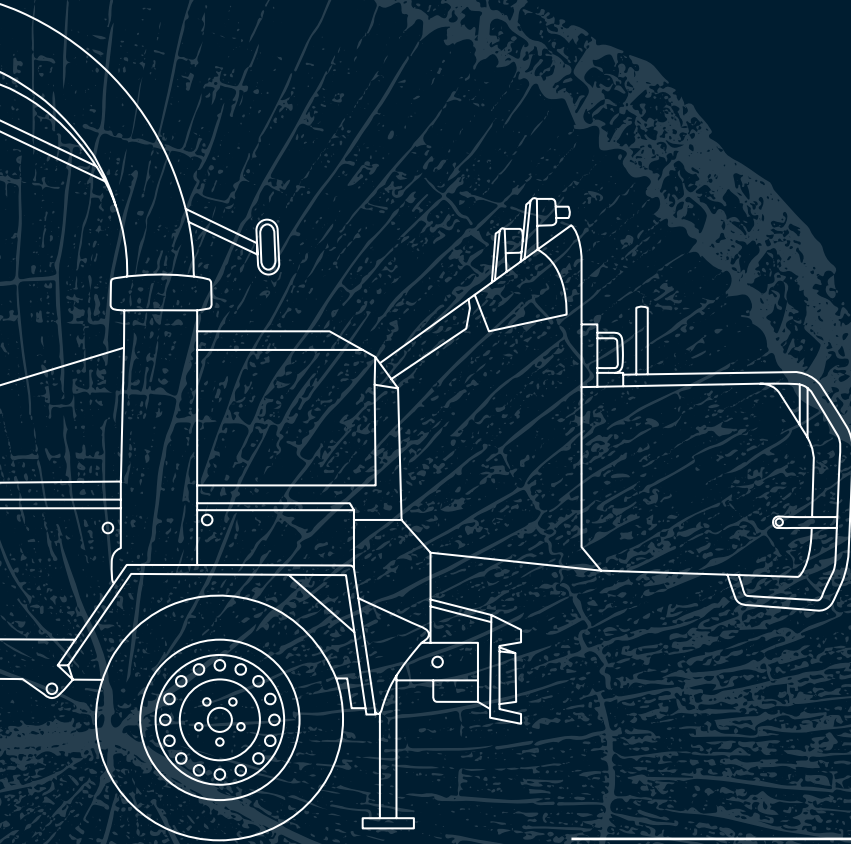

PRODUKTIVITÄT

INDIVIDUALITÄT

LANGLEBIGKEIT

SICHERHEIT

Wir entwickeln und produzieren in Deutschland. Nur Konstruktionen und Produktionsverfahren, die eine hohe Verarbeitungsqualität und lange Lebensdauer garantieren, sind uns gut genug.

LANGLEBIG.





HÖCHSTLEISTUNG. IN JEDEM DETAIL.

Wir verwenden ausschließlich Komponenten, die dem Verschleiß der Zeit widerstehen und viele Jahre lang Höchstleistung erbringen. Etwa starke Stahlgehäuse, feuerverzinkte Fahrwerke und bewährte Motoren von Kubota und Hatz.



HART IM NEHMEN. FLÜSTERSCHNITT-MESSER.


Unsere V-förmigen Flüsterschnitt-Messer müssen nur äußerst selten ausgetauscht werden. Der Grund: Sie sind zehn bis zwölf Mal nachschleifbar und bieten Ihnen im Vergleich zu herkömmlichen Messern mindestens 40 Prozent längere Standzeiten.



V-FÖRMIGE MESSER. FÜR OPTIMALE ZENTRIERUNG.

Unsere V-förmigen Messer sorgen für einen „ziehenden“ Schnitt. Deshalb wird das Holz bereits auf dem Weg in den Trichter optimal zentriert. Es treten deutlich weniger Seitenschläge und Vibrationen auf, die Arbeit gestaltet sich wesentlich sicherer.

SICHER.

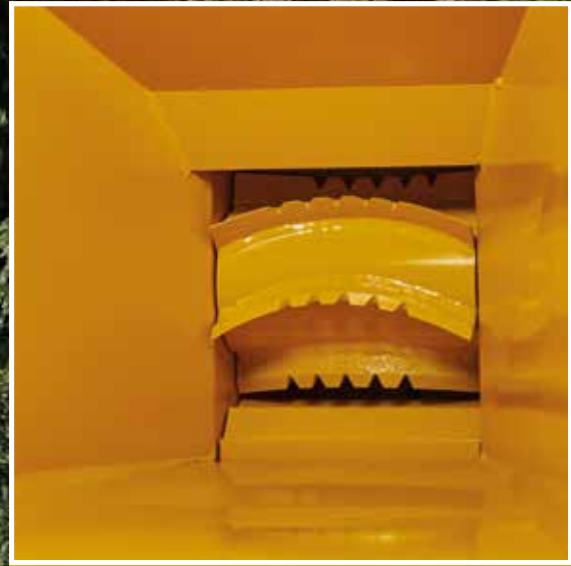

GRIFFIG UND AGGRESSIV. POWERGRIP.

Unsere PowerGrip-Einzugswalze verfügt über massive, gebogene Keileisen und eine einzigartige Zahngeometrie. Ihre griffige Oberfläche packt selbst feuchtes, dünnes Material aggressiv und zentriert es ebenso zuverlässig wie sicher.



SAUBER GELAGERTE SICHERHEITSBÜGEL

Sicherheit zu jeder Zeit. Die Sicherheitsbügel lassen sich von jeder Position mit gleichem Druck auslösen – die Einzugswalzen stoppen sofort. Zusätzlich gewährleisten mehrere Notausschalter die Arbeitssicherheit.



GANZ EINFACH DEN DREH RAUS.

Unsere Ausblasrohre sind auf speziellen Kugeldrehkränzen gelagert. Für eine besonders mühelose Ausrichtung des Auswurfs auch während des Betriebs.



ALLES IM BLICK. ALLTAGSTAUGLICHES DISPLAY & INTUITIVE BEDIENUNG MIT BLICK IN DEN TRICHTER

Unter Sonneneinstrahlung trennt sich bei LC-Displays schnell die Spreu vom Weizen. Unsere neuen LC-Displays sind selbst bei starkem Sonnenschein gut und aus nahezu jedem Winkel abzulesen. Für eine sichere und einfache Bedienung!





30 PROZENT WENIGER GERÄUSCHENTWICKLUNG!

Unsere optional eingebauten V-förmigen Messer sind wahre „Flüstermesser“. Sie senken den Geräuschpegel nochmals. Im Zusammenspiel mit unserer Antidröhnmasse um insgesamt 30 Prozent.

KOMFORTABEL.



Der Name Schliesing steht für maximale Produktivität und Leistung. Dafür sorgen zahlreiche Features wie die kraftvollen PowerGrip-Einzugswalzen, besonders große Trichter auch für voluminöses Astwerk und der hocheffiziente Wickelschutz für langfaseriges Holz. Die robuste Konstruktion sowie die Leistungsreserven bieten eine hohe Verfügbarkeit.

PRODUKTIV.



KRAFT KOMMT NICHT VON UNGEFÄHR!

Die robusten, speziell konstruierten Hackscheiben sind schwerer als konventionelle Hackscheiben und verfügen so über mehr Schwungmasse. Das macht Schliesing Häcksler besonders kraftvoll.



ÜBERSICHT

MOTORMASCHINEN

19	175 MX-P	DER PFLEGESCHNITT-HÄCKSLER MIT BENZINMOTOR
20	175 MX-D	DER PFLEGESCHNITT-HÄCKSLER
21	235 MX-D	DER UNIVERSAL-HÄCKSLER
22	235 EX-D	DER KOMPAKTE
23	325 MX-D	DER PRODUKTIVE
24	325 EX-D	DER FLEXIBLE
26	495 EX-D	DER KRAFTPROTZ
27	495 TX-D	DER KRAFTPROTZ AUF ZWEI AXSEN
29	235 MXRS-D	DER RAUPENHÄCKSLER
30	235 MXRH-D	DER HÖHENVERSTELLBARE
31	325 MXRS-D	DER PRODUKTIVE RAUPENHÄCKSLER
32	325 MXRH-D	DER HÖHENVERSTELLBARE PRODUKTIVE

ELEKTRISCHE MASCHINEN

36	235 MX-E	DER ELEKTRISCHE UNIVERSAL-HÄCKSLER
37	325 MX-E	DER ELEKTRISIERENDE

ZAPFWELLENMASCHINEN

40	175 ZX	DER PFLEGESCHNITT-HÄCKSLER
41	235 ZX	DER UNIVERSELLE ALS 3-PUNKT-HECKANBAU
42	400 ZX	STARK & DREHBAR
43	400 ZX	DER DREHBARE AUF FAHRWERK
44	550 ZX	DER STÄRKSTE DREIPUNKTHÄCKSLER
45	550 U	DER UNIMOG-FRONTANBAU







schliesing

325 EX

MOTOR- MASCHINEN

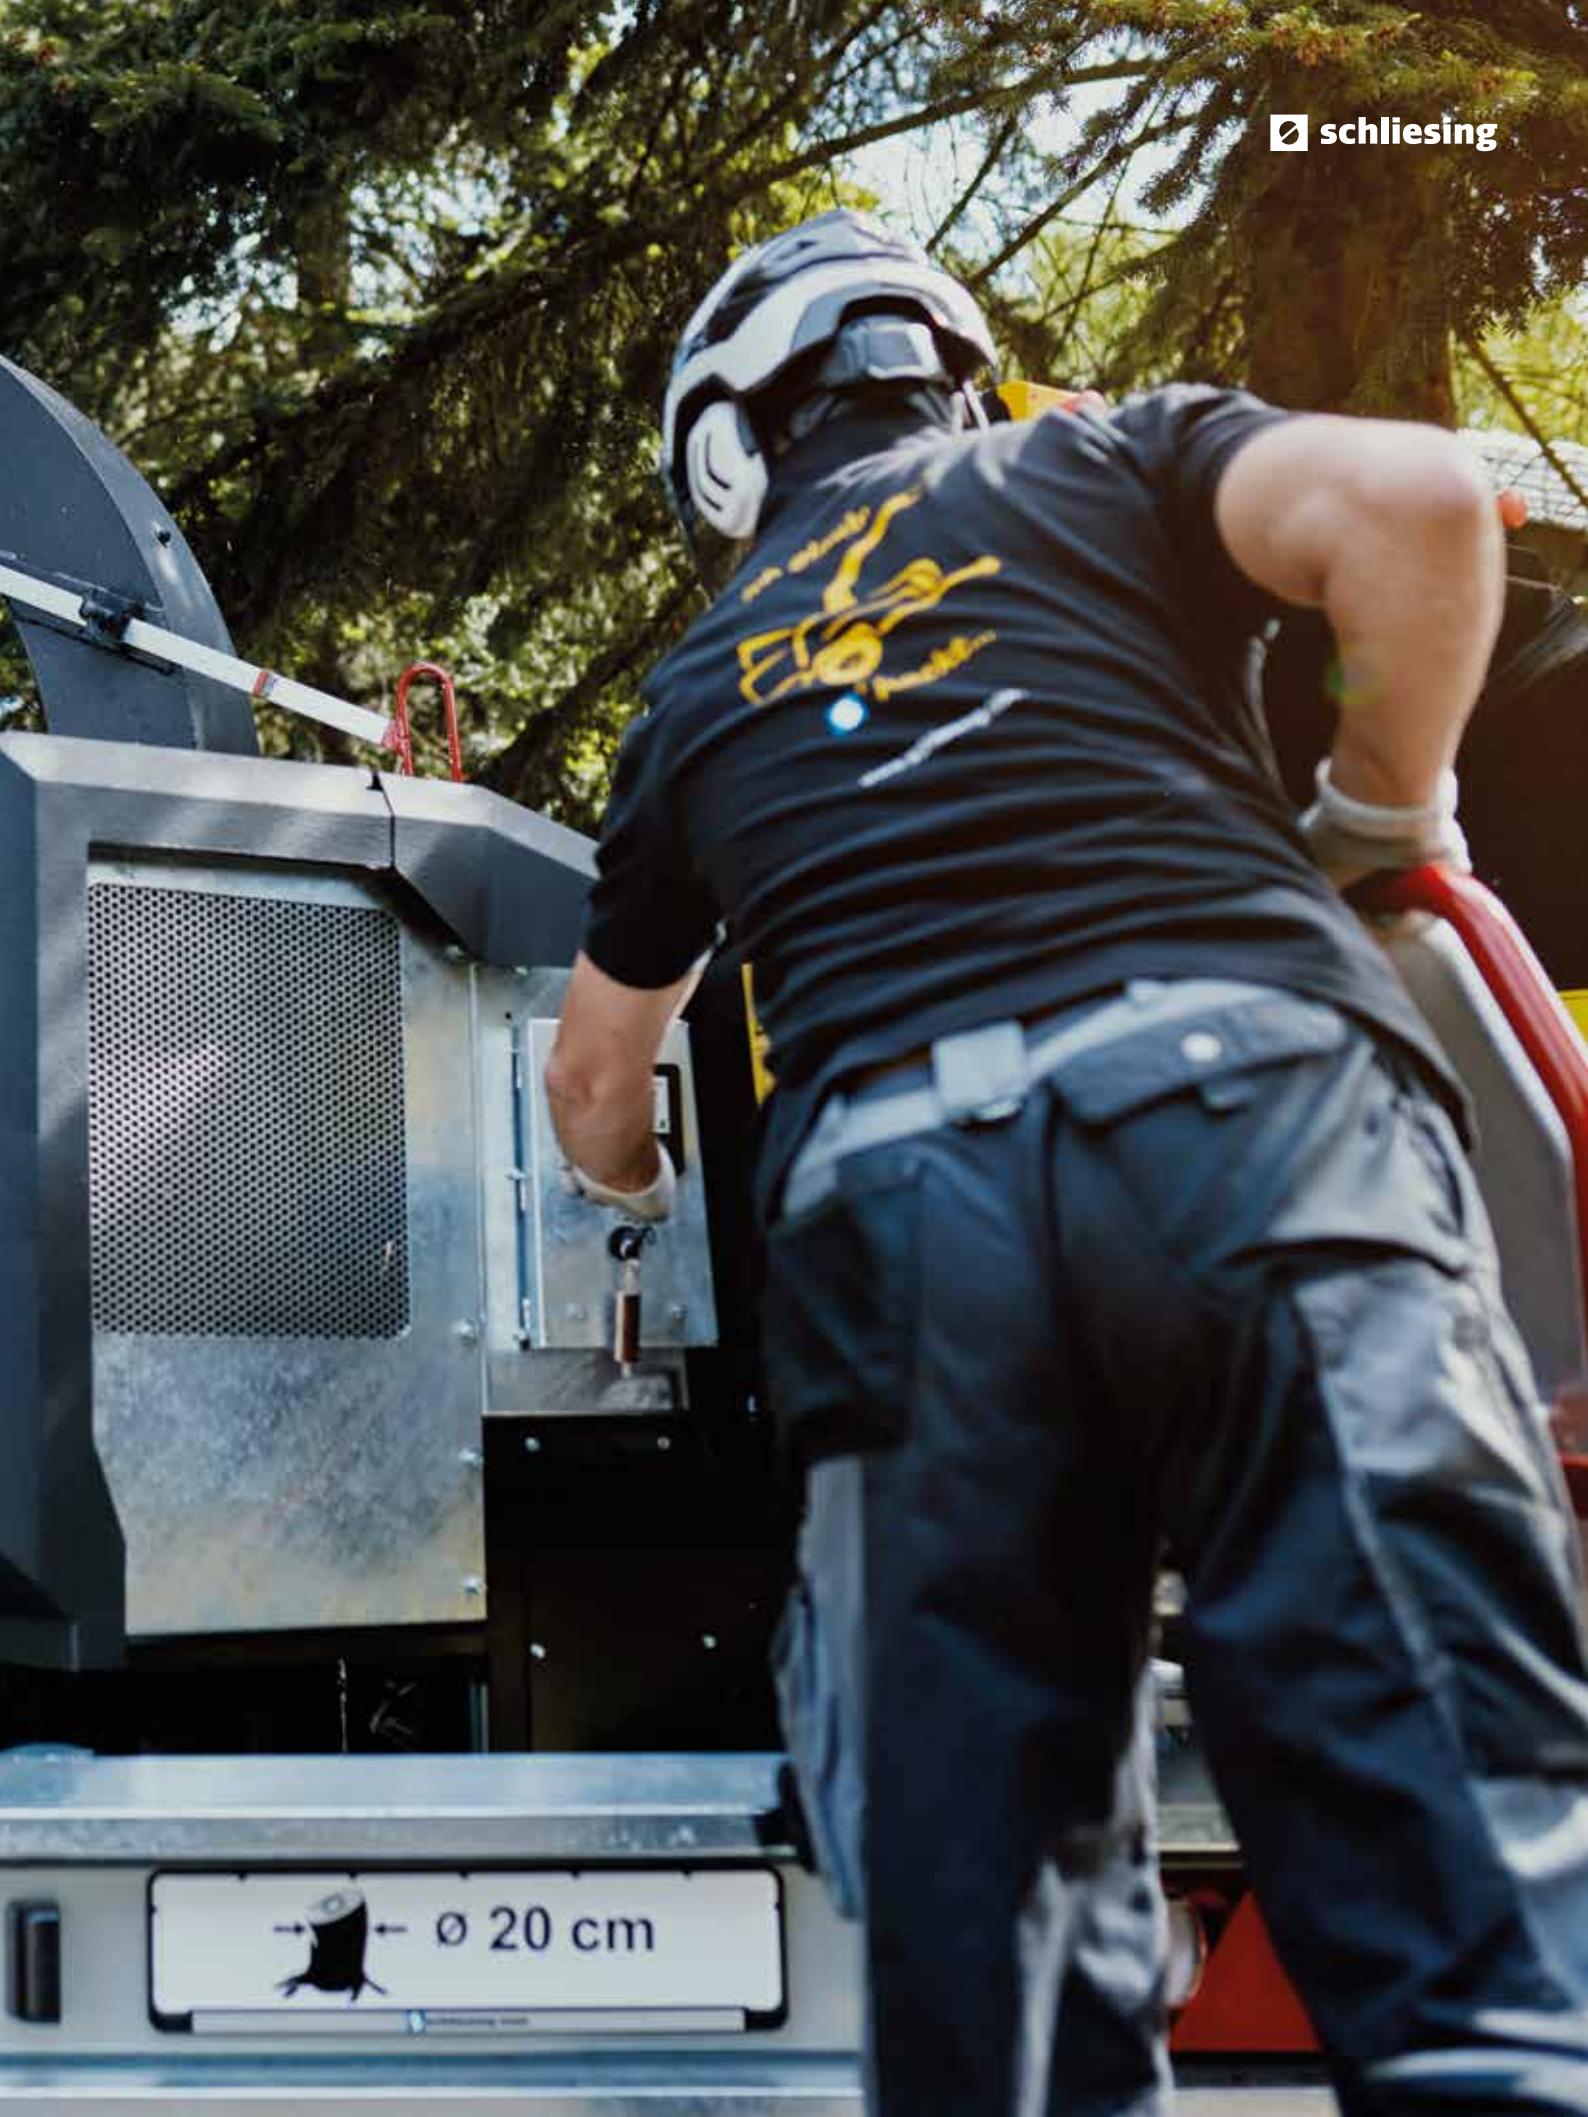

 Ø 20 cm



175MX-P

DER PFLEGESCHNITT-HÄCKSLER MIT BENZINMOTOR



STAMMHOLZ
bis Ø 16 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
< 750 kg



MOTORLEISTUNG
18,6 kW / 25,3 PS

Mit seinem luftgekühlten Viertakt 2-Zylinder Honda-Benzinmotor (18,6 kW/25,3 PS) und einer großzügigen Einzugsbreite von 240 mm ist der 175MX-P der optimale Kandidat für klassischen Pflegeschnitt sowie Äste und Stämme bis 16 cm Durchmesser. Ein wendiger Häcksler mit einem Gewicht von < 750kg – ideal für kleine Zugfahrzeuge und Fahrer mit Führerscheinklasse B.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugswalzen mit einem Öl-Motor je Walze
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm

- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zweite Bedieneinheit sowie zwei Not-Halt-Taster (rechts und links an der Trichterklappe) und ein weiterer oben mittig auf dem Trichter
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)




Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : schliesing.com

175MX-D DER PFLEGESCHNITT-HÄCKSLER




STAMMHOLZ
bis Ø 16 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 825 kg



MOTORLEISTUNG
16,1 kW / 21,9 PS

Mit seinem wassergekühlten Stage V 3-Zylinder Kubota-Dieselmotor (16,1 kW/21,9 PS) und einer großzügigen Einzugsbreite von 240 mm ist der 175MX-D der geeignete Kandidat für klassischen Pflegeschnitt sowie Äste und Stämme bis 16 cm Durchmesser. Ein wendiger Häcksler mit geringen Gewicht – ideal für kleine Zugfahrzeuge.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugs- und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugsrollen mit einem Öl-Motor je Walze
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : [schliesing.com](https://www.schliesing.com)

235MX-D DER UNIVERSAL-HÄCKSLER



STAMMHOLZ
bis Ø 19 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 1.400 kg



MOTORLEISTUNG
18,5 kW / 25,2 PS

Der 235MX-D ist der Allrounder unter den Buschholz-häckslern und meistert fast jede Herausforderung im Garten- und Landschaftsbau. Seine robuste Bauweise und die einfache Handhabung machen ihn zu einem zuverlässigen Partner mit universellem Anwendungsspektrum. Der wassergekühlte 4-Zylinder Dieselmotor und der großzügig ausgelegte Trichter ermöglichen ein müheloses Arbeiten bei Stammholzdurchmessern bis zu 19 cm.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugsgeschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger

- ✓ Einzug dank PowerGrip Einzugswalzen mit einem Öl-Motor je Walze
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : schliesing.com

235EX-D DER KOMPAKTE



STAMMHOLZ
bis Ø 19 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 1.400 kg



MOTORLEISTUNG
18,5 kW / 25,2 PS

Ebenso bissig und stark wie der 235MX-D präsentiert sich der 235EX-D. Beide Maschinen sind von den Leistungsdaten her identisch – allerdings bringt der kompaktere 235EX-D zusätzlich eine drehbare Hackeinheit mit. Der Eingabewinkel lässt sich in einem Bereich von bis zu 270° bequem an die örtlichen Gegebenheiten und ein begrenztes Platzangebot anpassen – ideal beispielsweise für Arbeiten in der Verkehrswegesicherung.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Drehbares Hackergehäuse, Eingabewinkel bis zu 270°
- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugs geschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger

Einzug dank PowerGrip Einzugs walzen mit einem Öl-Motor je Walze

- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugs trichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : schliesing.com

325MX-D DER PRODUKTIVE



STAMMHOLZ
bis Ø 20 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 1.480 kg



MOTORLEISTUNG
33 kW / 44,9 PS

Die Schliesing-Mittelklasse gibt es ab sofort auch mit innovativer digitaler Motortechnik und Diesel-Partikelfilter. So zeigt sich der kraftvolle Common-Rail-Turbodiesel von Kubota schadstoffärmer und sparsamer im Verbrauch. Und das bei kompromissloser Durchzugsstärke und gewohnt niedriger Geräuscentwicklung, für Stammholz bis 20 cm Durchmesser.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugsgeschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugswalzen mit einem Öl-Motor je Walze
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer

minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm

- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschkämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : schliesing.com

325EX-D DER FLEXIBLE

Der 325EX-D ist ein echter Produktivitätsturbo. Kein Wunder, verfügt er doch über einen kraftstrotzenden Stage V 4-Zylinder Common-Rail Turbodiesel von Kubota, einen um bis zu 270° schwenkbaren Einzugstrichter und ein Hackwerk, das einen Stamm von 20 cm Durchmesser zerkleinert wie ein Streichholz. Ebenfalls an Bord: Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Soft-Dock Kugelkupplung oder DIN Zugöse.

HACKWERK

Das mit Sicherheitsschaltung (DIN EN 13525) und Geräuschdämmung ausgestattete Hackwerk verfügt über eine 2-Messer-Hackscheibe und ein geschlossenes Messersystem mit stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern. Für Stammholz bis 20 cm Durchmesser.

FAHRGESTELL

Das vollverzinkte Einachs-Fahrgestell verfügt über eine Straßenzulassung (80 km/h), massive Stahlblech-Kotflügel und eine Beleuchtung nach StVZO.





STAMMHOLZ
bis Ø 20 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 1.570 kg



MOTORLEISTUNG
33 kW / 44,9 PS

AUSBLASROHR

Das Ausblasrohr ist geräuschgedämmt und auf einem Kugeldrehkranz mühelos in einem Winkel von bis zu 270° schwenkbar. Optional sind längere und kürzere Varianten erhältlich.

TRICHTER

Die Trichterklappe ist vollverzinkt. Seitlich an der Trichterklappe sowie oben auf dem Trichter finden sich Not-Halt-Taster.

MOTOR & HYDRAULISCHER EINZUG

Der Kubota Turbodiesel im 325EX-D ist wassergekühlt und bietet eine Leistung von 33 kW (44,9 PS).

Die Einzugsgeschwindigkeit lässt sich stufenlos einstellen, denn die Einzugssteuerung verfügt über einen eigenen Hydraulikkreislauf mit je einem Ölmotor für Ober- und Unterwalze des PowerGrip-Systems. Der Füllstand des Hydrauliksystems lässt sich leicht am Füllstandsanzeiger ablesen.

BEREIFUNG

Die cargo-taugliche, verstärkte 195/70 R14 C-Bereifung garantiert höchste Belastbarkeit und sicheren Transport selbst bei einem Komplettgewicht von rund 1.570 Kilogramm.



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf :
schliesing.com

495EX-D DER KRAFTPROTZ



STAMMHOLZ
bis Ø 24 cm



EINZUGSBREITE
30 cm



GEWICHT
ca. 2.000 kg



MOTORLEISTUNG
55,4 kW / 75,3 PS

Im Zusammenspiel mit einem High-Performance-Hackwerk, hydraulischen Einzugswalzen mit PowerGrip und einem extragroßen Einzug von 30 cm Breite häckselst dieser Kraftprotz Stammholz bis 24 cm Durchmesser gleichmäßig, sicher, leise und vor allem schnell.

Der 495EX-D verfügt über ein vollverzinktes Einachs-Fahrgestell mit einer optionalen Schwerlastbereifung (205/65 R17,5), einer höhenverstellbaren Zugeinrichtung, Auflaufbremse sowie wahlweise mit Soft-Dock Kugelumkupplung oder DIN Zugöse.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Drehbares Hackergehäuse, Eingabewinkel bis zu 270°
- ✓ Einachs-Fahrgestell, vollverzinkt
- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser 4-fach und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger

Einzug dank PowerGrip Einzugswalzen mit einem Öl-Motor je Walze

- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf :
schliesing.com

495TX-D DER KRAFTPROTZ AUF ZWEI ACHSEN



STAMMHOLZ
bis Ø 24 cm



EINZUGSBREITE
30 cm



GEWICHT
ca. 2.060 kg



MOTORLEISTUNG
55,4 kW / 75,3 PS

In puncto Ausstattung und Leistungsdaten ist der äußerst kraftvoll und zuverlässig zu Werke gehende 495TX-D identisch mit dem 495EX-D. Der Unterschied: Der 495TX-D ruht auf einem vollverzinkten Tandem-Fahrgestell mit vier 185/70 R14 Reifen, höhenverstellbarer Zugeinrichtung, Auflaufbremse sowie wahlweise mit Soft-Dock Kugelkupplung oder DIN Zugöse.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Drehbares Hackergehäuse, 270° Eingabewinkel
- ✓ Tandem-Fahrgestell, vollverzinkt
- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser 4-fach und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugs geschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugs walzen mit einem

Öl-Motor je Walze

- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : [schliesing.com](https://www.schliesing.com)



schliesing

CATRAA

schliesing

235MXRS-D DER RAUPENHÄCKSLER



Ein feststehendes Gummiraupen-Fahrwerk der Profi-Klasse macht den 235MXRS-D zu einem äußerst geländegängigen und gleichzeitig bodenschonenden Rundum-Talent unter den Universalhäckslern. Ein kraftvoller Stage V 4-Zylinder Diesel-Motor von Kubota liefert 18,5 kW (25,2 PS). Das Hackwerk meistert Gehölz bis 19 cm Durchmesser ohne Mühe.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Extra breite Ketten (230 mm) für effektiven Vortrieb und Standsicherheit
- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugsgeschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugswalzen mit einem

Öl-Motor je Walze

- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : schliesing.com

235MXRH-D DER HÖHENVERSTELLBARE



STAMMHOLZ
bis Ø 19 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 2.100 kg



MOTORLEISTUNG
18,5 kW / 25,2 PS

Der Raupenhäcksler 235MXRH-D bietet maximale Bodenfreiheit und meistert selbst schwierigstes Gelände, Böschungen oder Hindernisse spielend leicht. Seine extrabreiten Ketten garantieren dabei effektiven Vortrieb und sicheren Stand. Ein performanter 25,2 PS 4-Zylinder von Kubota versorgt die bewährte PowerGrip-Einzugswalze mit ausreichender Leistung für die Zerkleinerung von Astwerk bis 19 cm Durchmesser.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Extrabreite Ketten (230 mm) für effektiven Vortrieb und Standsicherheit
- ✓ Hydraulisch höhenverstellbares Profi-Raupenfahrwerk zum Hangausgleich bis zu 30°
- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugsgeschwindigkeit

und Hackschnitzelgröße

- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugswalzen mit einem Öl-Motor je Walze
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschkämpfung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : [schliesing.com](https://www.schliesing.com)

325MXRS-D DER PRODUKTIVE RAUPENHÄCKSLER



STAMMHOLZ
bis Ø 20 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
1.950 kg



MOTORLEISTUNG
33 kW / 44,9 PS

Der 325MXRS-D verfügt über ein feststehendes Gummiraupen-Fahrwerk und macht diesen Raupenhäcksler zu einem geländegängigen und bodenschonenden Profihäcksler. Das Hackwerk mit 655 mm Hackscheibe und geschlossenem Messersystem garantiert Höchstleistung.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Extrabreite Ketten (230 mm) für effektiven Vortrieb und Standsicherheit
- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugsgeschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugswalzen mit einem Öl-Motor je Walze
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf :
schliesing.com

325MXRH-D DER HÖHENVERSTELLBARE PRODUKTIVE



STAMMHOLZ
bis Ø 20 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 2.300 kg



MOTORLEISTUNG
33 kW / 44,9 PS

HACKWERK

Das mit Sicherheitsschaltung (DIN EN13525) und Geräuschdämmung ausgestattete Hackwerk verfügt über eine 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern. Für Stammholz bis 20 cm Durchmesser.

TRICHTER

Die Trichterklappe ist vollverzinkt. Seitlich an der Trichterklappe sowie oben auf dem Trichter befinden sich Not-Halt-Taster.

BODENFREIHEIT

350 bis 600 mm stufenlos hydraulisch einstellbar.





AUSBLASROHR

Das Ausblasrohr ist geräuschgedämmt und auf einem Kugeldrehkranz mühelos in einem Winkel von bis zu 270° schwenkbar. Optional sind längere und kürzere Varianten des Ausblasrohres erhältlich.

MOTOR

Der Kubota-Turbodiesel ist wassergekühlt und bietet eine Leistung von 33 kW (44,9 PS). Dank digitaler Motortechnik und Dieselpartikel-Filter erfüllt dieser Motor die aktuellen Schadstoffnormen und ist sparsam im Verbrauch.

HYDRAULISCHER EINZUG

Die Einzugsgeschwindigkeit lässt sich stufenlos verstellen, denn die Einzugssteuerung verfügt über einen eigenen Hydraulikkreislauf mit je einem Ölmotor für Ober- und Unterwalze des PowerGrip-Systems.



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : [schliesing.com](https://www.schliesing.com)

ELEKTRISCHE MASCHINEN





 020 G


325 MX-E

0003



235MX-E DER ELEKTRISCHE UNIVERSAL-HÄCKSLER



Der elektrische 235MX-E ist der Allrounder unter den Buschholzhäckslern und meistert nahezu jede Herausforderung im Garten- und Landschaftsbau. Seine robuste Bauweise und die einfache Handhabung machen ihn zu einem zuverlässigen Partner mit universellem Anwendungsspektrum. Der Asynchronmotor mit einer Leistung von 21 kW und einem Drehmoment von 67 Nm ermöglichen ein müheloses Arbeiten bei Stammholzdurchmessern bis zu 19 cm. Die Akkus sind für einen vollen Arbeitstag ausgelegt.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ LEP-Akku (Lithium-Eisen-Phosphat) mit einer Kapazität von 180Ah bei 96V
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ✓ Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ✓ Vollverzinktes korrosionsbeständiges Einachs-Fahrgestell für 80 km/h mit EU-Homologation

- ✓ Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Soft-Dock Kugelumkupplung oder DIN Zugöse
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe
- ✓ Ladeanschluss Schutzkontakt-Stecker 220-240V / 16 A
- ✓ Ladedauer für vollständige Ladung 8h
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : [schiesing.com](https://www.schiesing.com)

325MX-E DER ELEKTRISIERENDE



STAMMHOLZ
bis Ø 20 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 1.595 kg



MOTORLEISTUNG
25 kW elektrisch

Der elektrische 325MX-E ist die neue Mittelklasse unter den Buschholzhäckslern. Der kraftvolle Asynchronmotor mit hoher Leistung und einem kraftvollen Drehmoment garantiert produktives Arbeiten mit souveränder Durchzugsstärke. Die Akkus liefern Energie für bis zu einem Arbeitstag. Der 325MX-E ermöglicht emissionsfreies Häckseln von Stammholz bis 20 cm.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ LEP-Akku (Lithium-Eisen-Phosphat) mit einer Kapazität von 300Ah bei 96V
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ✓ Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ✓ Vollverzinktes korrosionsbeständiges Einachs-Fahrgestell für 80 km/h mit EU-Homologation
- ✓ Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Soft-Dock Kugelkupplung oder DIN Zugöse
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer

minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm

- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe
- ✓ Ladeanschluss Schutzkontakt-Stecker 220-240V / 16 A
- ✓ Ladedauer für vollständige Ladung 8h
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : [schliesing.com](https://www.schliesing.com)



ZAPFWELLEN- MASCHINEN



175ZX DER PFLEGESCHNITT-HÄCKSLER



STAMMHOLZ
bis Ø 16 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 560 kg



ANTRIEBSLEISTUNG
18-36,8 kW / 25-50 PS

Der 175ZX macht als klassischer 3-Punkt-Heckaufbau 540 U/min., verfügt über eine Freilauf-Gelenkwelle, ein schwenkbares, geräuschgedämmtes Ausblasrohr, eine starke 2-Messer-Hackscheibe und eine PowerGrip Einzugswalze mit hydraulischem Einzug. Bei einer Einzugsbreite von 24 cm zerkleinert er spielend leicht Stammholz bis 16 cm Durchmesser. Empfohlen für Motoren mit einer Leistung von 18 bis 36,8 kW (25 bis 50 PS).

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Unkomplizierte und schnelle Installation
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugs geschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugs walzen mit einem

Öl-Motor je Walze

- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit lackierter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : [schliesing.com](https://www.schliesing.com)

235ZX

DER UNIVERSELLE ALS 3-PUNKT-HECKANBAU



STAMMHOLZ
bis Ø 19 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 890 kg



ANTRIEBSLEISTUNG
29-51,5 kW / 40-70 PS

Für die Zerkleinerung von Ästen und Stämmen bis 19 cm Durchmesser ist der Zapfwellenhäcksler 235ZX immer eine hervorragende Wahl.

Trichterklappe und das schwenkbare Ausblasrohr sind ebenso vollverzinkt wie der Ponton. Für den Betrieb ist eine Antriebsleistung von 29 bis 51,5 kW (40 bis 70 PS) notwendig.

Weitere Eigenschaften:


- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugsgeschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugswalzen mit einem Öl-Motor je Walze
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : schliesing.com

400ZX STARK & DREHBAR

PONTON

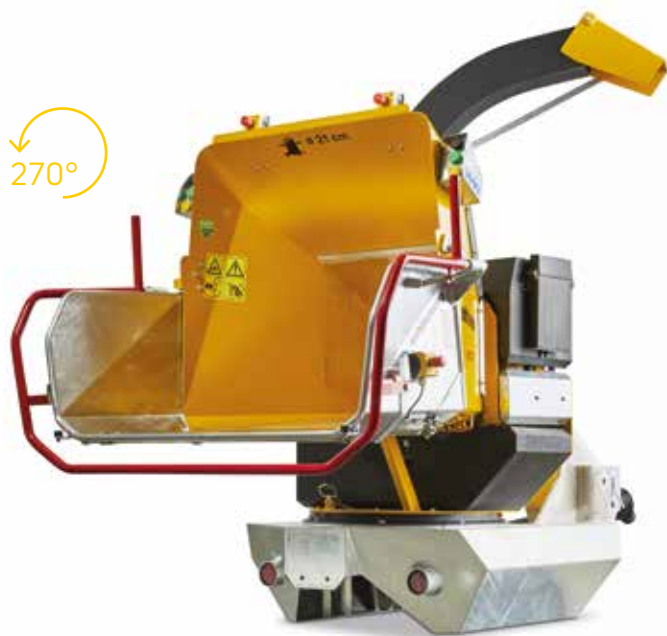

STAMMHOLZ
bis Ø 21 cm



EINZUGSBREITE
27 cm



GEWICHT
ca. 1.300 kg



ANTRIEBSLEISTUNG
37-59 kW / 50-80 PS

Der 400ZX-PONTON macht keine Kompromisse. Das robuste Kraftpaket kommt mit einer Einzugsbreite von 27 cm daher und macht kurzen Prozess mit Stammholz bis 21 cm Durchmesser. Der 3-Punkt-Heckanbau mit 540 U/min. verfügt über ein drehbares Hackergehäuse, einen Eingabewinkel von 270° und sitzt auf einem vollverzinkten Ponton. Der 400ZX-PONTON benötigt idealerweise eine Antriebsleistung von 37 bis 59 kW (50 bis 80 PS).

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Drehbares Hackergehäuse, 270° Eingabewinkel
- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugs geschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugs walzen mit einem Öl-Motor je Walze

- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : [schliesing.com](https://www.schliesing.com)

400ZX DER DREHBARE AUF FAHRWERK

AUF FAHRWERK



Die technischen Daten und Eigenschaften des Zapfwellenhäckslers 400ZX entsprechen denen der Ponton-Version. Allerdings ruht der 400ZX auf einem ungebremsten, belastbaren und vollverzinkten Fahrgestell für Geschwindigkeiten bis 25 km/h. Auch der 400ZX sollte mit einem Antrieb von mindestens 37 kW (50 PS) und höchstens 59 kW (80 PS) betrieben werden.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Drehbares Hackergehäuse, bis zu 270° Eingabewinkel
- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 2-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugsgeschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugswalzen mit einem Öl-Motor je Walze
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Optional mit Flüsterschnitt (für leiseren, sicheren Schnitt und längere Standzeiten)



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : [schliesing.com](https://www.schliesing.com)

550ZX DER STÄRKSTE DREIPUNKTHÄCKSLER



STAMMHOLZ
bis Ø 30 cm



EINZUGSBREITE
34 cm



GEWICHT
ca. 1.640 kg



ANTRIEBSLEISTUNG
74-147 kW / 100-200 PS

Mehr Leistung geht nicht: Gebaut für Zapfwellenantriebe mit 74 bis 147 kW (100 bis 200 PS) dreht der 550ZX mächtig auf und verarbeitet 30 cm-Stammholz in Windeseile. Der 3-Punkt-Heckaufbau schafft bis zu 1.000 U/min. und verfügt über eine Rutschkupplung durch Riemenantrieb an der Gelenkwelle. Die 3-Messer-Hackscheibe setzt Maßstäbe – wie auch die Einzugsbreite von 34 cm.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 3-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegendreibe je 4-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugsrollen mit einem Öl-Motor je Walze
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung schont Motor, Lager und Welle

- ✓ Einzugstrichter mit einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschkämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliktank
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : schliesing.com

550U DER UNIMOG-FRONTANBAU



STAMMHOLZ
bis Ø 30 cm



EINZUGSBREITE
34 cm



GEWICHT
ca. 1.470 kg



ANTRIEBSLEISTUNG
104-177 kW / 140-240 PS

Eigens für den 1,75-Zoll-Zapfwellenantrieb des Daimler-Benz Unimog entwickelt, macht dieser Frontanbau-Häcksler die fahrzeugseitig bereitgestellten 104 bis 177 kW (140 bis 240 PS) zu Häcksel-Power. Selbst Stämme bis zu einem Durchmesser von 30 cm verwandeln der aggressive, hydraulische PowerGrip-Einzug und das Hochleistungs-Hackwerk des 550U in kürzester Zeit in Holzsplitzel.

Weitere Eigenschaften:

- ✓ Zapfwellenbetriebener Frontanbau für Unimog
- ✓ Abnehmbare Abstellstützen
- ✓ Zupackendes Hackwerk mit 3-Messer-Hackscheibe und stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen und sicheren Messerwechsel
- ✓ Horizontales Gegenmesser 4-fach und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar
- ✓ Stufenlose Einstellung von Einzugsgeschwindigkeit und Hackschnitzelgröße
- ✓ Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug dank PowerGrip Einzugswalzen mit einem

Öl-Motor je Walze

- ✓ Versorgung des Hydraulikreislaufes über das Trägerfahrzeug
- ✓ Integrierter Kühler für das Hydrauliksystem von Trägerfahrzeug und Maschine
- ✓ Hohe Auswurfgeschwindigkeit zum Beladen der Pritsche ohne zusätzliche Turbine
- ✓ Einzugstrichter mit vollverzinkter Klappe und einer minimalen Eingabetiefe von 1.500 mm
- ✓ Exponierte Teile feuerverzinkt
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe
- ✓ Geräuschdämmung, Hackergehäuse und Ausblasrohr
- ✓ Zwei Bedieneinheiten (rechts und links)
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ✓ Sicherheitsschaltung nach EN 13525



Alle Details, Optionen und technischen Informationen finden Sie auf : schliesing.com

KONTAKTDATEN



VERTRIEB DEUTSCHLAND NORD / OST

Sven Wiekenberg

Mobil: +49 174 27 56 425

E-Mail: swiekenberg@schliesing.com

VERTRIEB DEUTSCHLAND SÜD / WEST

Dirk Lange

Mobil: +49 163 65 53 616

E-Mail: dlange@schliesing.com

SALES & AFTER SALES SUPPORT

Nicola Hecker

Telefon: +49 3222 1096 068

E-Mail: nhecker@schliesing.com

ERSATZTEILVERTRIEB

Petra Blanars

Telefon: +49 3222 1096 068

E-Mail: pblanars@schliesing.com

TECHNISCHER SERVICE

Frank Justa

Telefon: +49 3222 1096 068

E-Mail: fjusta@schliesing.com